
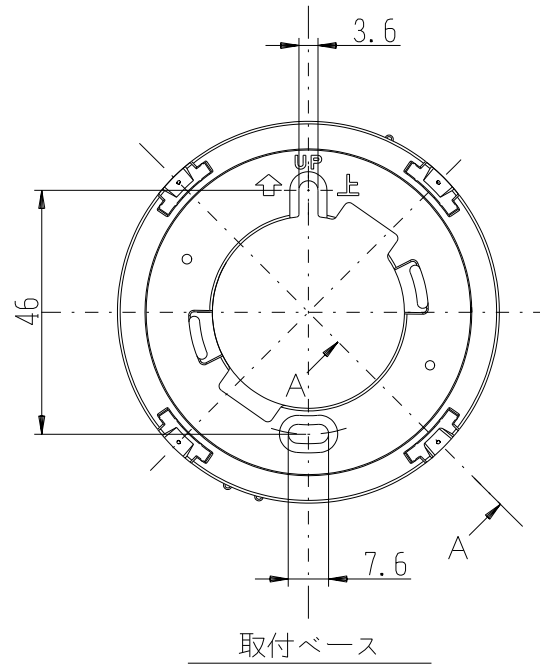
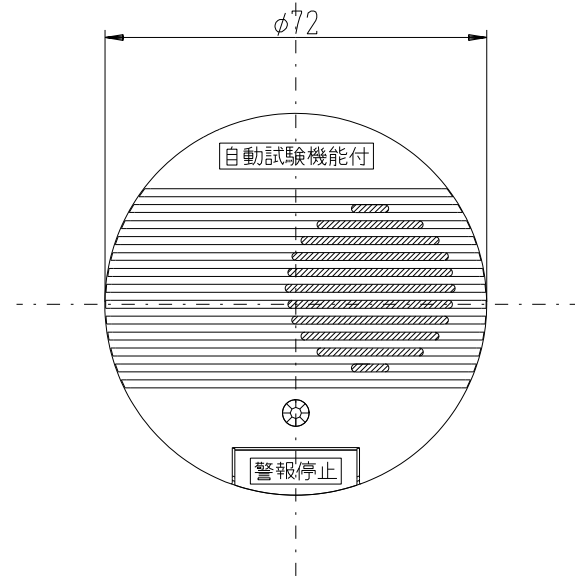
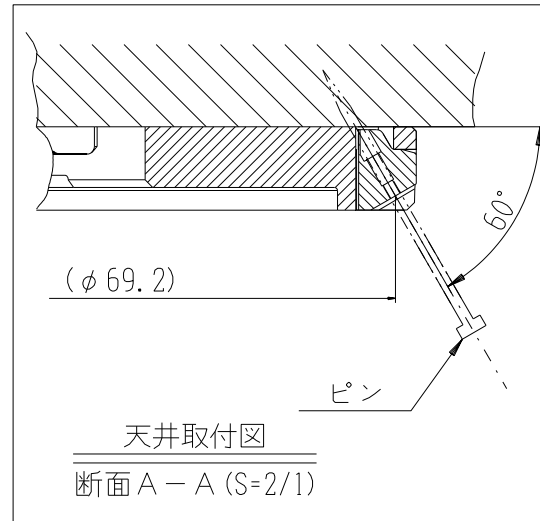


仕 様

- 1. 種 別 : 住宅用防災警報器
(住宅用火災警報器)
- 2. 型 式 : 電池方式 2種
(DC3V, 300mA)
自動試験機能付
- 3. 品 番 : SF12S
- 4. 鑑定型式番号 : 鑑住第21~13号
- 5. 電 源 : 専用リチウム電池
(CR17450)3V
- 6. 感知方式 : 煙式(光電式)
- 7. 火災警報音 : 「ビューー、ビューー、ビューー、
火事です、火事です」
- 8. 故障警報音 : 「ピッピッピッ、故障です」
(協会推奨警報音)
- 9. 電池切れ警報音 : 「ピッ、電池切れです」
(協会推奨警報音)
- 10. 音 圧 : 70dB以上(1m)
- 11. 質 量 : 約85g
(専用リチウム電池を含む)
- 12. 使用周囲温度 : 0°C~+40°C
(結露しないこと)
- 13. 電池寿命 : 約10年
- 14. 色 : 本 体…白
取付ベース…白
- 15. 主 材 質 : ABS樹脂

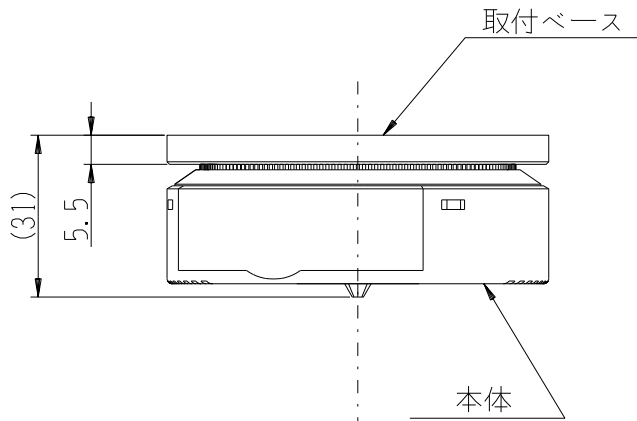

縮尺	検 図	製 図
1/2	H21. 5.11	H21. 5.7 H21. 5.7





住宅用防災警報器
SF12S

日本フェニール株式会社	図番	I4A2449 K0
-------------	----	------------

仕 様

1. 種 別 : 住宅用防災警報器
(住宅用火災警報器)
壁面設置専用タイプ
2. 型 式 : 電池方式 (DC3V, 330mA)
自動試験機能付
3. 品 番 : SF22K
4. 鑑定型式番号 : 鑑住第21~1号
5. 電 源 : 専用リチウム電池
CR-2/3AZ, DC3V
パナソニック(株)社製
6. 感知方式 : 熱式 (定温式、65°C相当)
7. 火災警報音 : 「ビュー、ビュー、ビュー、
火事です、火事です」
8. 故障警報音 : 「ピッピッピッ、故障です」
(協会推奨警報音)
9. 電池切れ警報音 : 「ピッ、電池切れです」
(協会推奨警報音)
10. 音 圧 : 70dB以上 (1m)
11. 質 量 : 約75g
(専用リチウム電池を含む)
12. 使用周囲温度 : 0°C~+40°C
(結露しないこと)
13. 電池寿命 : 約10年
14. 色 : 本 体…白
取付ベース…白
15. 主 材 質 : ABS樹脂

壁面取付図
断面A-A (S=2/1)

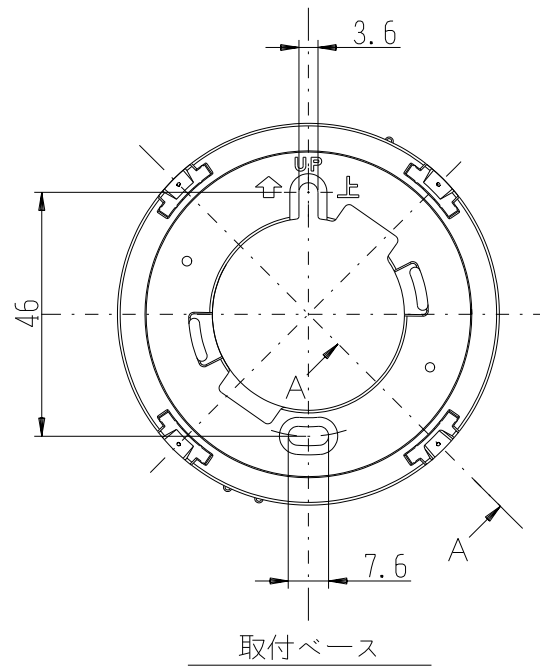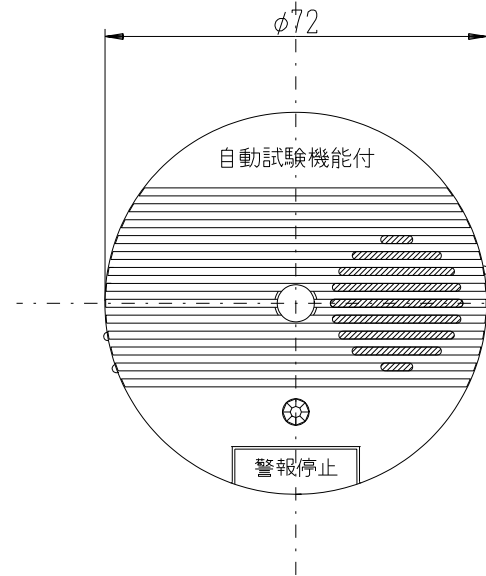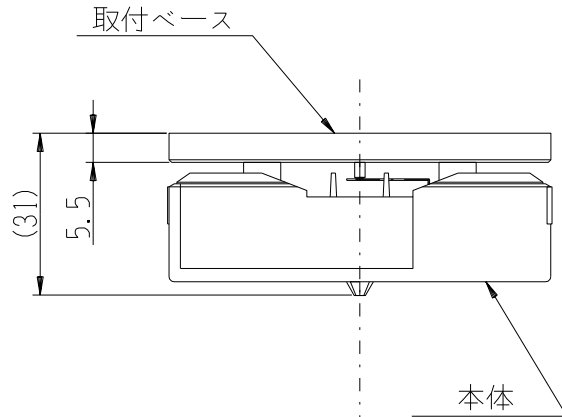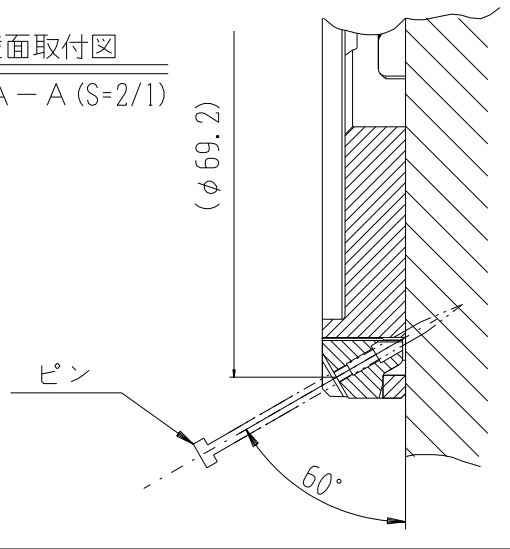

縮尺	検 査	図	製 図
	H21.02.10	H21.02.10	H21.01.22

住宅用防災警報器
壁面設置専用タイプ
SF22K

日本フェニール株式会社

図
番

I4A2440 K0